

# MX.150.P110


1 - 10 %

1,5  
m<sup>3</sup>/h

Massima portata motore  
Maximum motor flow rate



ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

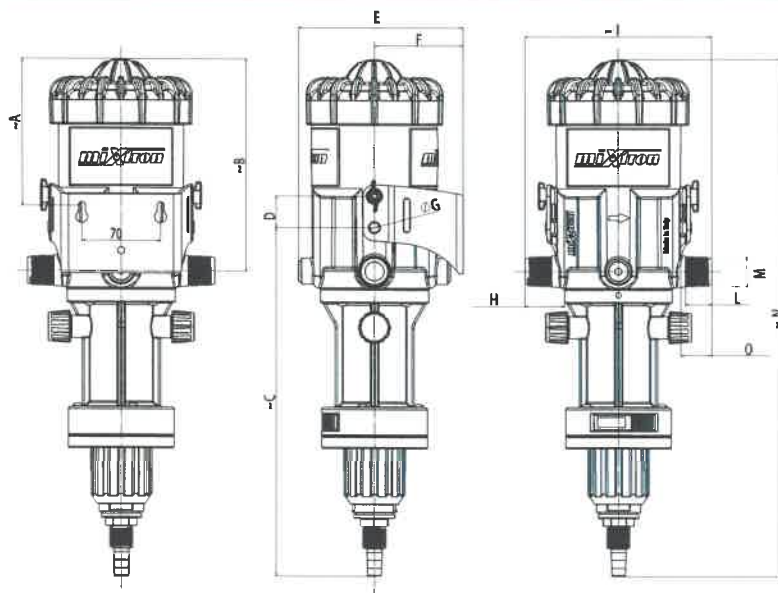


	mm	inches		mm	inches		mm	inches
A	130	5,12	F	79	3,11	M	3/4" BSPT	3/4" BSPT
B	188,5	7,42	G	Ø 10	Ø 0,39	N	~ 460	~ 18,11
C	310,1	12,21	H	35,3	1,39	O	28	1,1
D	28	1,1	I	~ 166,5	~ 6,56			
E	164,5	6,48	L	23,8	0,94			

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max % Min/Max dosing ratio %	1 - 10 %
Min/Max rapporto dosaggio Min/Max dosing ratio	1:100 ; 1:10
Max portata motore Max water flow	1.500 l/h
Componenti plastici Plastic components	POM, PP, PA12
Componenti metallici Metal components	AISI 316, Duplex
Guarnizioni Seals	Viton, EPDM
Pressione di lavoro Operating pressure	0,3 - 6 bar
Massima pressione statica Max static pressure	10 bar
Temperatura Temperature	5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 1 - 10 %

GB Flow Resistance Graph - pump 1 - 10 %

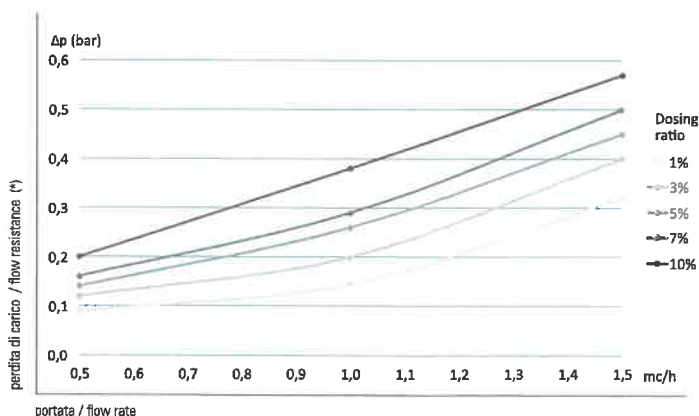

ITA OPTIONAL | GB OPTIONAL

ON/OFF

FLANGIA BARILE / BARREL FLANGE

SGANCIO RAPIDO / QUICK RELEASE



**ErreBi**  
Commerciale Bi  
utensileria meccanica

Via 1° Maggio 105 51015 MONSUMMANO T.  
Tel 0572 520171 Fax 0572 954150  
e-mail: info@errebiutensili.it www.errebiutensili.it